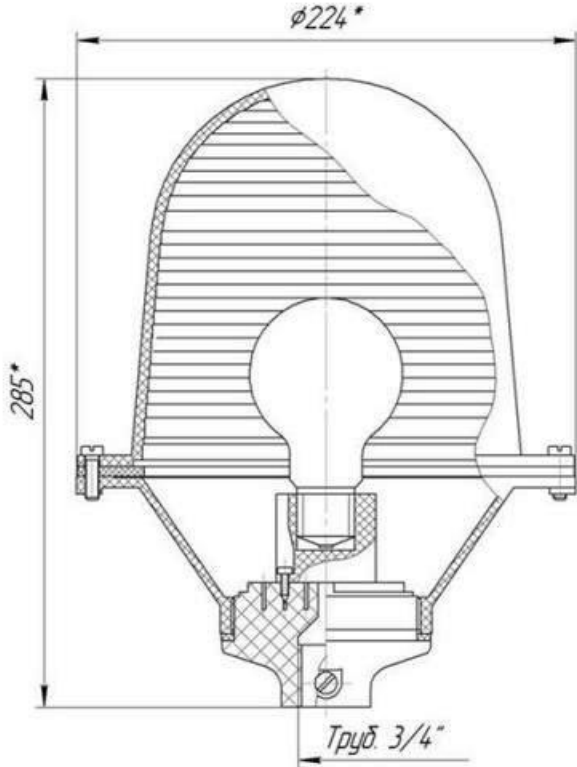


Перв. примен.	Заградительный огонь ЗОМ-150Вт >10cd, тип «А», 220-240V AC, IP54 ТУ У 31.5-31458367-001:2006		Загороджувальний вогонь ЗОМ-150Вт >10cd, тип «А», 220-240V AC, IP54 ТУ У 31.5-31458367-001:2006						
	 ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАЦИОННОЙ СЛУЖБОЙ УКРАИНЫ  Требуйте сертификат ГАС Украины у Вашего поставщика! Сверяйте серийные номера на каждом огне с номером на контрольной пломбе в прилагаемом сертификате ГАС! ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК И ПОДЛОГА ДОКУМЕНТОВ!								
Справ. №	Заградительный огонь «ЗОМ-150Вт», это модель светосигнального прибора, сочетающая в себе отличные оптико-физические показатели, <u>антивандальный корпус</u> и доступность. Изделие зарекомендовало себя, как надёжное решение с прекрасными эксплуатационными характеристиками. Модель представлена рынку в 2006 году, за истекший период эксплуатации, рекламационных заявлений не поступало. Достоинством данной модели являются современный ударопрочный корпус заградительного огня и привлекательная цена. Данная модификация заградительного огня, является полным конструктивным аналогом заградительного огня «ЗОЛ-2», выпускаемым «ГСТЗ» до 1991 года. Контроль качества на всех этапах производства и отгрузки продукции, позволяет исключить случаи рекламаций. Назначения прибора: Заградительные огни (светильники сигнальные) «ЗОМ-150Вт» >10cd ТУ У 31.5-31458367-001:2006, предназначены для обозначения высотных объектов (препятствий) представляющих опасность передвижению воздушного транспорта (высотные здания и сооружения, дымоходные трубы, ретрансляционные мачты мобильной связи, крановые установки, мостовые опоры, строения в районе аэродромов). Технические характеристики: Характеристики прибора красного цвета, постоянного свечения полностью соответствуют требованиям МАК и ICAO (международным нормам), предъявленным к заградительным огням малой интенсивности типа «А», установленных на неподвижных объектах. - Климатическое исполнение: УХЛ1, ГОСТ 15150; - Группа условий эксплуатации МЗ , ГОСТ 17516.1; - Степень защиты: IP54, ГОСТ 14254; - Заградительные огни «ЗОМ-150Вт» устойчивы к воздействию: инея, дождя, соляного тумана, динамического действия пыли, вибрационных нагрузок, солнечной радиации, резкой смены температуры (теплового удара); - Напряжение питания: 220V, 50/60 Гц;								
	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ У 31.5-31458367-001:2006			
	Разраб.								
	Пров.						Лит.	Лист	Листов
								1	3
	Н.контр.						Частное предприятие "Либерти интернэшнл"		
	Утв.								
Копировал						Формат А4			

Упаковка:

Упаковка заградительного огня по ГОСТ 23216 для условий хранения 2 (с) ГОСТ 15150. Светильники «ЗОМ-150Вт» упаковывают в транспортную тару, обеспечивающую их сохранность и защиту от механических повреждений и атмосферных осадков.

Техника безопасности:

Для обеспечения безопасности при эксплуатации заградительного огня «ЗОМ-150Вт» запрещается:

- Производить замену лампы на источник света с более низким показателем силы света;
- Производить любые работы с заградительными огнями «ЗОМ-150Вт» при включённом напряжении;
- Сборку и эксплуатацию заградительного огня с повреждённой изоляцией.
- При монтаже и эксплуатации заградительных огней «ЗОМ-150Вт» необходимо руководствоваться правилами устройств электроустановок (ПУЭ).

Сведения о рекламациях:

Рекламационные претензии предъявляются предприятию-поставщику в случае выявления дефектов и неисправностей, ведущих к выходу из строя заградительных огней «ЗОМ-150Вт» ранее гарантийного срока.

В рекламационном акте указать:

Тип заградительного огня, дефекты и неисправности, условия при которых они выявлены, время с начала эксплуатации прибора. К акту необходимо приложить копию платёжного документа на прибор.

Гарантии изготовителя:

Завод гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении правил эксплуатации на протяжении 2 лет!

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ У 31.5-31458367-001:2006	Лист
						3