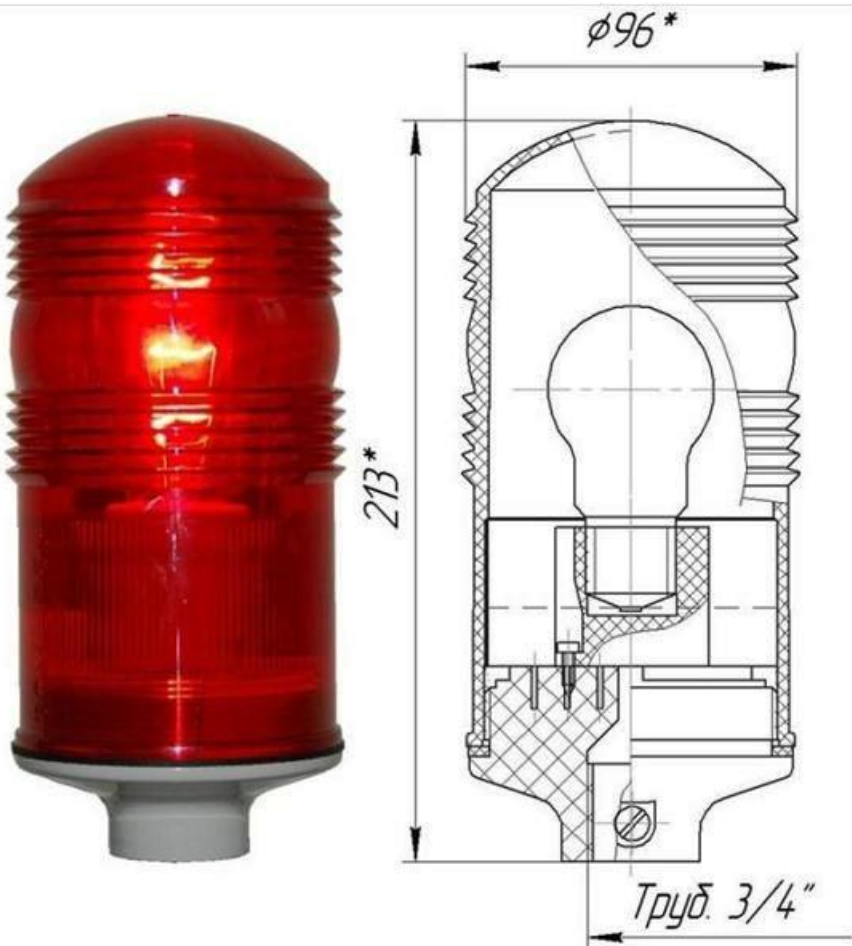


Перв. примен.	Заградительный огонь «ЗОМ-60Вт» >10cd, тип «А», 220-240V AC, IP54 ТУ У 31.5-31458367-001:2006		Загороджувальний вогонь «ЗОМ-60Вт» >10cd, тип «А», 220-240V AC, IP54 ТУ У 31.5-31458367-001:2006	
	Справ. №	 ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАЦИОННОЙ СЛУЖБОЙ УКРАИНЫ  Требуйте сертификат ГАС Украины у Вашего поставщика! Сверяйте серийные номера на каждом огне с номером на контрольной пломбе в прилагаемом сертификате ГАС! ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК И ПОДЛОГА ДОКУМЕНТОВ!		
Заградительный огонь «ЗОМ-60Вт», это модель светосигнального прибора, сочетающая в себе отличные оптико-физические показатели, подтверждённые десятилетней гарантией на корпус светоарматуры и доступность. Изделие зарекомендовало себя, как надёжное решение с прекрасными эксплуатационными характеристиками. Модель представлена рынку в 2010 году, за истекший период эксплуатации, рекламационных заявлений не поступало. Достоинством данной модели являются современный, лёгкий, проверенный временем, корпус заградительного огня, относительно небольших габаритов и привлекательная цена. Светофильтр заградительных огней «ЗОМ-60Вт» оснащён поясной линзой Френеля. Контроль качества на всех этапах производства и отгрузки продукции, позволяет исключить случаи рекламаций. Назначения прибора: Заградительные огни (светильники сигнальные) «ЗОМ-60Вт» >10cd ТУ У 31.5-31458367-001:2006, предназначены для обозначения высотных объектов (препятствий) представляющих опасность передвижению воздушного транспорта (высотные здания и сооружения, дымоходные трубы, ретрансляционные мачты мобильной связи, крановые установки, мостовые опоры, строения в районе аэродромов). Технические характеристики: Характеристики прибора красного цвета, постоянного свечения полностью соответствуют требованиям МАК и ICAO (международным нормам), предъявленным к заградительным огням малой интенсивности типа «А», установленных на неподвижных объектах. - Климатическое исполнение: УХЛ1, ГОСТ 15150; - Группа условий эксплуатации МЗ , ГОСТ 17516.1; - Степень защиты: IP54, ГОСТ 14254; - Заградительные огни «ЗОМ-60Вт» устойчивы к воздействию: инея, дождя, соляного тумана, динамического действия пыли, вибрационных нагрузок, солнечной радиации,				
Подп. и дата	Подп. и дата		Подп. и дата	
	Подп. и дата		Подп. и дата	
Взам. инв. №	Взам. инв. №		Взам. инв. №	
	Взам. инв. №		Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	Инв. № дубл.		Инв. № дубл.	
	Инв. № дубл.		Инв. № дубл.	
Инв. № подл.	Инв. № подл.		Инв. № подл.	
	Инв. № подл.		Инв. № подл.	
Изм. Лист № докум. Подп. Дата ТУ У 31.5-31458367-001:2006 Заградительный огонь «ЗОМ-60Вт» >10cd, тип «А», 220-240V AC, IP54 Лит. Лист Листов 1 3 Частное предприятие "Либерти интернэшнл"				
Копировал Формат А4				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № докл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	резкой смены температуры (теплового удара);	
					• Напряжение питания: 220V, 50/60 Гц;	
					• Потребляемая мощность: 60W;	
					• Светофильтр: прозрачный, красный из ударопрочного оптического поликарбоната с УФ-стабилизатором DOW® (Швейцария);	
					• Материал корпуса: ударопрочный поликарбонат с УФ-стабилизатором Bayer Makrolon® (Германия);	
• Масса: не более 0,5 кг.						
Светотехническая характеристика:						
• Источник света – лампа накаливания 60W.						
• Средний срок службы лампы: 1000 часов.						
• Режим работы: непрерывный;						
• Излучение: всенаправленное, цвет-красный.						
• Угол рассеивания: нормированное значение 16°, фактическое 30°;						
• Сила света в направлении +6°: 15 кд;						
• Сила света в направлении +10°: 20 кд;						
• Сила света в направлении -6°: 14 кд.						
Комплектность:						
1. Заградительный огонь ЗОМ (корпус светоарматуры) 1 шт.						
2. Лампа 60W. Цоколь E27 1 шт.						
3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации 1 шт.						
Основные требования к монтажу и эксплуатации:						
Заградительные огни (светильники) «ЗОМ-60Вт» крепятся при помощи держателя (трубостойки) с наружной резьбой G 3/4" или с помощью монтажной коробки «МК-1». Монтажные трубостойки, как и монтажные коробки «МК-1», устанавливаются на верхних точках высотных объектов (крышах и т.п.), подлежащих световому ограждению. В заградительных огнях «ЗОМ-60Вт» источником света служит лампа накаливания мощностью 60Вт, требующая замены по мере перегорания, в течение всего срока эксплуатации заградительного огня «ЗОМ-60Вт». При сборке заградительного огня «ЗОМ-60Вт», проследить за тем, чтобы резиновая прокладка была установлена на место. Протирку светофильтра производить по мере загрязнения чистой ватой, мягкой фланелью или замшей <u>без использования растворяющих и абразивных веществ. После очистки плафон следует протирать ватой, смоченной в спирте.</u>						
Инв. № подл.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ У 31.5-31458367-001:2006	Лист
						2
Копировал						
Формат А4						

Упаковка заградительного огня по ГОСТ 23216 для условий хранения 2 (с) ГОСТ 15150.
Светильники «ЗОМ-60Вт» упаковывают в транспортную тару, обеспечивающую их сохранность и защиту от механических повреждений и атмосферных осадков.

- Производить замену лампы на источник света с более низким показателем силы света;
- Производить любые работы с заградительными огнями «ЗОМ-60Вт» при включённом напряжении;
- Сборку и эксплуатацию заградительного огня с повреждённой изоляцией.
- При монтаже и эксплуатации заградительных огней «ЗОМ-60Вт» необходимо руководствоваться правилами устройств электроустановок (ПУЭ).

Завод гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении правил эксплуатации на протяжении 2 лет!

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Сведения о рекламациях:
					Рекламационные претензии предъявляются предприятию-поставщику в случае выявления дефектов и неисправностей, ведущих к выходу из строя заградительных огней «ЗОМ-60Вт» ранее гарантийного срока.
					<u>В рекламационном акте указать:</u>
					Тип заградительного огня, дефекты и неисправности, условия при которых они выявлены, время с начала эксплуатации прибора. К акту необходимо приложить копию платёжного документа на прибор.
					Гарантии изготовителя:
					Завод гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении правил эксплуатации на протяжении 2 лет!

					ТУ У 31.5-31458367-001:2006	Лист
						3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		