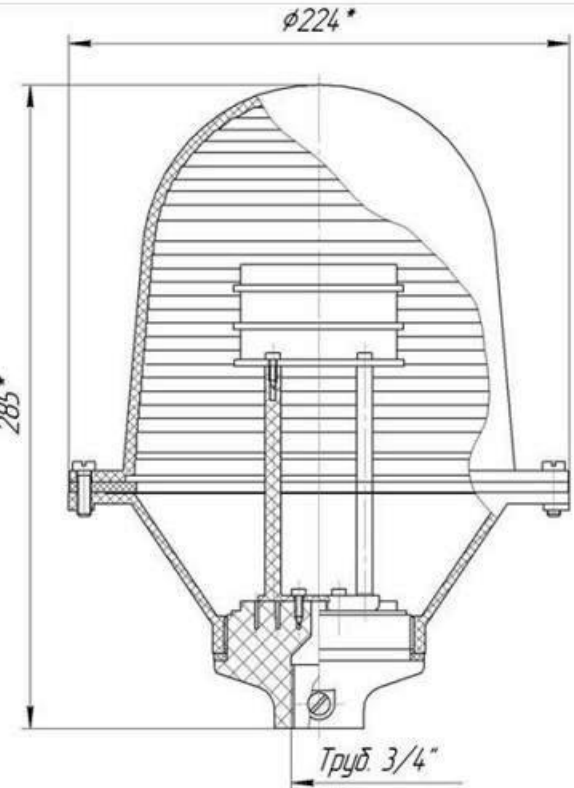


Перв. примен.	Заградительный огонь ЗОМ-80LED >32cd, тип «Б», 30-265V AC/DC, IP54 ТУ У 31.5-31458367-001:2006		Загороджувальний вогонь ЗОМ-80LED >32cd, тип «Б», 30-265V AC/DC, IP54 ТУ У 31.5-31458367-001:2006						
	В технические условия вносились изменения, в результате чего наименование заградительного огня было изменено с «ЗОМ-СД-А» на «ЗОМ-80LED».								
Справ. №	Заградительный огонь ЗОМ-СД-А >10cd, тип «А», 30-265V AC/DC, IP54 ТУ У 31.5-31458367-001:2006		Загороджувальний вогонь ЗОМ-СД-А >10cd, тип «А», 30-265V AC/DC, IP54 ТУ У 31.5-31458367-001:2006						
			ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАЦИОННОЙ СЛУЖБОЙ УКРАИНЫ  Требуйте сертификат ГАС Украины у Вашего поставщика! Сверяйте серийные номера на каждом огне с номером на контрольной пломбе в прилагаемом сертификате ГАС! ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК И ПОДЛОГА ДОКУМЕНТОВ!						
Заградительный огонь «ЗОМ-80LED», это модель светосигнального прибора, представленная рынку в 2006 году и заслужившая доверие наших клиентов по всей стране. В модели используется светодиодный модуль, состоящий из 80 красных светодиодов, диаметром 5 мм, с силой света 12,5 Кд каждый. Данная модель сочетает в себе передовые тенденции в области производства светосигнального оборудования и современный <u>антивандальный корпус</u> заградительного огня. Контроль качества на всех этапах производства и отгрузки продукции, позволяет исключить случаи рекламаций. Назначения прибора: Заградительные огни (светильники сигнальные) «ЗОМ-80LED» >32cd ТУ У 31.5-31458367-001:2006, предназначены для обозначения высотных объектов (препятствий) представляющих опасность передвижению воздушного транспорта (высотные здания и сооружения, дымоходные трубы, ретрансляционные мачты мобильной связи, крановые установки, мостовые опоры, строения в районе аэродромов). Технические характеристики: Характеристики заградительного огня низкой интенсивности «ЗОМ-80LED», тип «Б», полностью соответствуют требованиям ICAO (международным нормам). - Климатическое исполнение: УХЛ1, ГОСТ 15150; - Группа условий эксплуатации МЗ , ГОСТ 17516.1; - Степень защиты: IP54, ГОСТ 14254; - Заградительные огни «ЗОМ-80LED» устойчивы к воздействию: инея, дождя, соляного тумана, динамического действия пыли, вибрационных нагрузок, солнечной радиации,									
Подп. и дата	ТУ У 31.5-31458367-001:2006								
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Заградительный огонь ЗОМ-80LED >32cd, тип «Б», 30-265V AC/DC, IP54	Лит.	Лист	Листов
	Разраб.	Пров.							1
Инв. № подл.	Н.контр.						Частное предприятие "Либерти интернэшнл"		
	Утв.								
Копировал									
Формат А4									

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	резкой смены температуры (теплового удара);																		
					- Светофильтр: прозрачный, красный из ударопрочного оптического поликарбоната с УФ-стабилизатором DOW® (Швейцария); - Материал корпуса: ударопрочный поликарбонат с УФ-стабилизатором Bayer Makrolon® (Германия); - Масса: не более 0,5 кг.																		
					Электрические характеристики:																		
					- Входное напряжение питания, Uвх.: 50-265V AC. 30-350V DC. - Входной ток AC/DC, Iвх. (мА): 45... 200; - Максимальная потребляемая мощность, не более (Вт): 6; - Максимальное коммутируемое напряжение контактами «Kontr», (В): 400; - Максимальное коммутируемый ток контактами «Kontr», (мА): 100.																		
					Светотехническая характеристика:																		
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	- Источник света – устройство светодиодное полупроводниковое. - Количество светодиодов: 80 шт. Сила света 12,50 кд. Угол 30°; - Средний срок службы светодиодного устройства: 80000 часов. - Излучение: всенаправленное, цвет-красный; - Угол рассеивания: нормированное значение 16°, фактическое 32°; - Сила света в направлении +6°: 44 кд; - Сила света в направлении +10°: 39 кд; - Сила света в направлении -6°: 33 кд.																		
					Преимущества конструкции:																		
					- Широкий диапазон напряжения питания позволяет коммутировать заградительные огни «ЗОМ-80LED» с источниками питания как переменного, так и постоянного тока, при этом не требуется соблюдение полярности. - Встроенная система мониторинга состояния, позволяет дистанционно контролировать работоспособность, как всего комплекса заградительных огней, так и каждого отдельного светильника. - Система мониторинга состояния содержит гальванически-развязанные, нормально-замкнутые контакты, что позволяет с лёгкостью интегрировать её в любую структуру дистанционного мониторинга.																		
					Комплектность:																		
					<table><tr><td>1.</td><td>Заградительный огонь «ЗОМ-80LED» (корпус светоарматуры)</td><td>1 шт.</td></tr><tr><td>2.</td><td>Стационарный светодиодный модуль</td><td>1 шт.</td></tr><tr><td>3.</td><td>Техническое описание и инструкция по эксплуатации</td><td>1 шт.</td></tr></table>	1.	Заградительный огонь «ЗОМ-80LED» (корпус светоарматуры)	1 шт.	2.	Стационарный светодиодный модуль	1 шт.	3.	Техническое описание и инструкция по эксплуатации	1 шт.									
1.	Заградительный огонь «ЗОМ-80LED» (корпус светоарматуры)	1 шт.																					
2.	Стационарный светодиодный модуль	1 шт.																					
3.	Техническое описание и инструкция по эксплуатации	1 шт.																					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">ТУ У 31.5-31458367-001:2006</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>						ТУ У 31.5-31458367-001:2006	Лист						2	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
					ТУ У 31.5-31458367-001:2006	Лист																	
						2																	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата																			
Копировал						Формат	A4																

Основные требования к монтажу и эксплуатации:

Заградительные огни (светильники) «ЗОМ-80LED» крепятся при помощи держателя (трубостойки) с наружной резьбой G 3/4" или с помощью монтажной коробки «МК-1». Монтажные трубостойки, как и монтажные коробки «МК-1», устанавливаются на верхних точках высотных объектов (крышах и т.п.), подлежащих световому ограждению. В заградительных огнях «ЗОМ-80LED» источником света служит стационарный светодиодный модуль, не требующий обслуживания и замены в течение всего срока эксплуатации. Для подключения проводов питания и мониторинга, необходимо выкрутить верхнюю часть огня (светофильтр) из его основания и осуществить подключение. При сборке заградительного огня «ЗОМ-80LED», проследить за тем, чтобы резиновая прокладка была установлена на место. Протирку светофильтра производить по мере загрязнения чистой ватой, мягкой фланелью или замшей без использования растворяющих и абразивных веществ. После очистки плафон следует протирать ватой, смоченной в спирте.

Варианты монтажа:



Упаковка:

Упаковка заградительного огня по ГОСТ 23216 для условий хранения 2 (с) ГОСТ 15150. Светильники «ЗОМ-80LED» упаковывают в транспортную тару, обеспечивающую их сохранность и защиту от механических повреждений и атмосферных осадков.

Техника безопасности:

Для обеспечения безопасности при эксплуатации заградительного огня «ЗОМ-80LED» запрещается:

- Производить замену лампы на источник света с более низким показателем силы света;
- Производить любые работы с заградительными огнями «ЗОМ-80LED» при включённом напряжении;
- Сборку и эксплуатацию заградительного огня с повреждённой изоляцией.
- При монтаже и эксплуатации заградительных огней «ЗОМ-80LED» необходимо руководствоваться правилами устройств электроустановок (ПУЭ).

Сведения о рекламациях:

Рекламационные претензии предъявляются предприятию-поставщику в случае выявления дефектов и неисправностей, ведущих к выходу из строя заградительных огней «ЗОМ-80LED» ранее гарантийного срока.

В рекламационном акте указать:

Тип заградительного огня, дефекты и неисправности, условия при которых они выявлены, время с начала эксплуатации прибора. К акту необходимо приложить копию платёжного документа на прибор.

Гарантии изготовителя:

Завод гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении правил эксплуатации на протяжении 2 лет!

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

					ТУ У 31.5-31458367-001:2006	Лист
						3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		